



duroflame®



Duroflame product programma
2023

OPEN VERBRANDINGSSYSTEEM





Jurre T2

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 5 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Externe luchttoevoer mogelijk
- Rookgasafvoer aansluiting achterzijde
- 3 knops-bediening met display
- Timer en programmeerbaar
- Natuurlijke convectie van hete lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: geen convectieventilator en "Silent Shut Down"-functie

Artikelnummer 130250130250



Rinus

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 7,3 kW
- Bediening uit het zicht
- Externe luchttoevoer mogelijk
- Rookgas uitlaat achterzijde
- 5 knops- bediening met display
- Timer en programmeerbaar
- Convectie ventilator

Artikelnummer 130400

GESLOTEN VERBRANDINGSSYSTEEM





Batavia T4

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 7,6 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten
- Zowel een boven- als achteruit rookgas aansluiting mogelijk
- Super eenvoudige bediening: "Easy control" met een draaiknop
- Vermogen gestuurde bediening
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: geen convectieventilator en "Silent Shut Down"-functie
- Gesloten verbrandingssysteem met externe luchttoevoer

Artikelnummer 130550



Rembrand T3

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 6,1 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten
- Zowel een boven- als achteruit rookgas aansluiting mogelijk
- Super eenvoudige bediening: "Easy control" met een draaiknop
- Vermogen gestuurde bediening
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: geen convectieventilator en "Silent Shut Down"-functie
- Gesloten verbrandingssysteem met externe luchttoevoer

Artikelnummer 130650


Carré T3

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 6,1 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten
- Zowel een boven- als achteruit rookgas aansluiting mogelijk
- Super eenvoudige bediening: "Easy control" met een draaiknop
- Vermogen gestuurde bediening
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: geen convectieventilator en "Silent Shut Down"-functie
- Gesloten verbrandingssysteem met externe luchttoevoer

Artikelnummer 130750

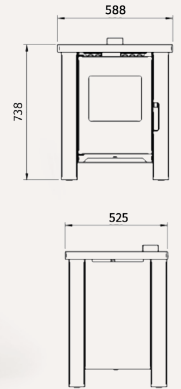

Abel Large

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 5,0 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Rookgasafvoer aansluiting via bovenzijde of achterzijde
- Afstandsbediening, timer en programmeerbaar
- Rookgasventilator past snelheid aan dankzij ingebouwde luchtstroom meter
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: continue draaiende pellet toevoer en geen convectieventilator
- Luikje aan achterzijde t.b.v. vegen rookkanaal
- Gesloten verbrandingssysteem, gekeurd voor concentrische aansluiting

Artikelnummer 130900

Abel RC

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 5,0 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Rookgasafvoer aansluiting via bovenzijde of achterzijde
- Afstandsbediening, timer en programmeerbaar
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: continue draaiende pellet toevoer en geen convectieventilator
- Luikje aan achterzijde t.b.v. vegen rookkanaal
- Gesloten verbrandingssysteem, gekeurd voor concentrische aansluiting

Artikelnummer 130850



Abel

A+

SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 5,0 kW
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding
- Rookgasafvoer aansluiting via bovenzijde of achterzijde
- Handige 5 knops- bediening met display die uit het zicht is
- Timer en programmeerbaar
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar
- Fluisterstil: continue draaiende pellet toevoer en geen convectieventilator
- Luikje aan achterzijde t.b.v. vegen rookkanaal

Artikelnummer 130800



Technische specificaties

	Rinus	Jurre T2	Batavia T4	Carré T3	Rembrand T3	Abel Large	Abel RC	Abel
Nominaal vermogen	7,3 kW	5,0 kW	7,6 kW	6,1 kW	6,1 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Nominaal rendement	85,7%	91,8%	90,7%	89,4%	89,4%	91,8%	91,8%	91,8%
Rookgas temperatuur	216 C	110 C	161 C	174 C	174 C	110 C	110 C	110 C
Energielabel	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbranding	Open	Open	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten
Bediening	Display met 7-knoppen	Display met 3-knoppen	Easy control	Easy control	Easy control	Afstandbediening	Afstandbediening	Display met 7-knoppen
Warmtewisselaar	Ja, klein	Ja, groot	Ja, groot	Ja, groot	Ja, groot	Ja, groot	Ja, groot	Ja, groot
Convectie ventilator	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vermiculiete brandkamer	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontsteking	Metaal	Metaal	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch
Brandpot	Metaal	Metaal	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Metaal	Metaal	Metaal
Timer	Ja	Ja	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Programmeerbare thermostaat	Ja	Ja	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Aansluiting rookgasafvoer	Achter	Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven (achter voorbereid)	Boven (achter voorbereid)	Boven (achter voorbereid)
Concentrisch	-	-	Adapter	Adapter	Adapter	Ja	Ja	Ja
Externe luchttoevoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inhoud pellettank	10 kg	7 kg	15 kg	12,5 kg	12,5 kg	15 kg	8 kg	8 kg
Vijzel	Continu	Niet-continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu

Easy Control



“Een pelletkachel bedienen was nog nooit zo eenvoudig. Met de “easy control” geeft uw kachel precies die warmte die u nodig heeft door een simpele draai aan de bedieningsknop. De “easy control” regelt de kachel op basis van vermogen. Heeft u het koud, dan draait u de bedieningsknop met de klok mee, krijgt u het warm dan draait u de knop een tikje tegen de klok in. Eenvoudiger kan het niet. De “easy control” is ontwikkeld in Bedum en is een geregistreerde techniek van Duroflame.

Industrieweg 37
9781 AC Bedum
Nederland

E info@duroflame.nl
T +31 (0)50 364 68 28

Disclaimer: Duroflame behoudt het recht om product specificaties te wijzigen.

 **duroflame**[®]